

Установка автомата для проветривания теплицы

Важно:

1. Автомат для проветривания теплицы нельзя использовать при температурах выше 50 С.
2. Убедитесь, что форточка Вашей теплицы нормально открывается, и ничто не препятствует такому открытию.

Рис. 1


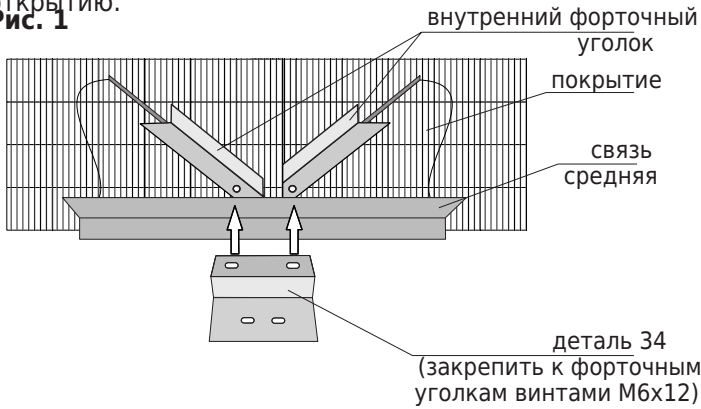



Рис. 2

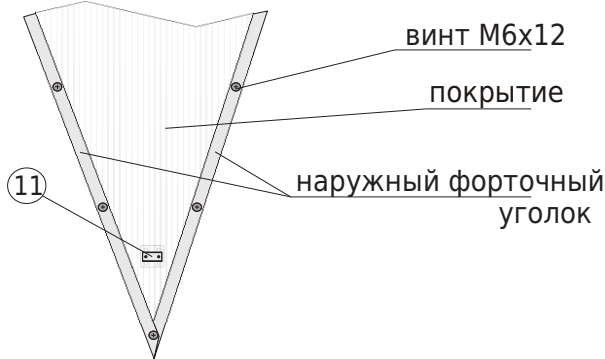

Автомат для проветривания теплицы состоит (рис. 3)

1. Цилиндр
2. Держатель цилиндра
3. Шток цилиндра
4. Толкатель штока
5. Шплинт
6. Стоп-фиксатор
7. Рычаг а
8. Рычаг б
9. Уголок крепления к детали 34
10. Уголок крепления к форточке
11. Вспомогательная скоба крепления к форточке

Рис. 3

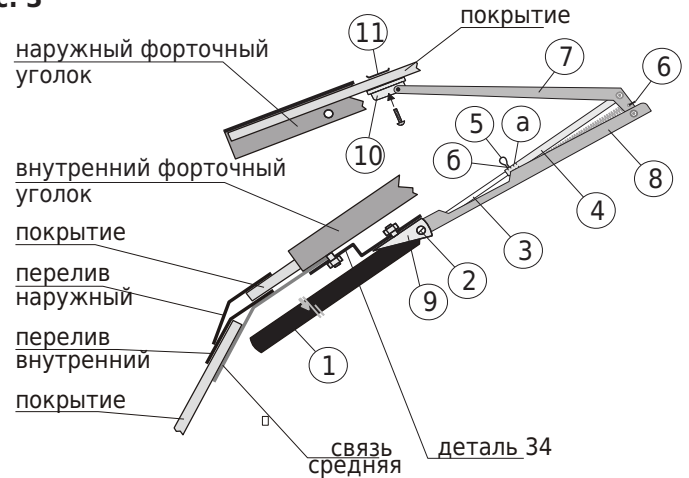

Инструкция по сборке.

1. Убедитесь, что форточка Вашей теплицы нормально открывается, и ничто не препятствует такому открытию.
 2. Разводя рычаг (7) и рычаг (8), взведите пружину (рис. 3).
 3. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2). Вставьте шток (3) в толкатель штока (4), отверстия в штоке и толкателе должны совместиться (рис. 3).
 4. Измерить расстояние, на которое будет открываться ваша форточка. Если расстояние более 42 см., - вставьте шплинт (5) в отверстие "а" в штоке и толкателе (рис. 3).
 5. Если расстояние открытия от 30 до 42 см., - вставьте шплинт (5) в отверстие "б" в штоке, и стоп-фиксатор (6) в рычаг (7). Не вставляйте фиксатор (6) на свое место, если еще не вставлен шплинт (5) (рис. 3).
 6. Далее выкрутите цилиндр (1) из держателя цилиндра (2). Шток (3) и толкатель (4) оставьте собранными (рис. 3).
 7. Винтами М6х12 прикрутите уголок (9) к креплению автомата (рис. 3).
 8. Прикрутите уголок (10) к покрытию форточки. Форточка должна быть в закрытом положении (рис. 1).
 9. Откройте форточку. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2), приблизительно до середины своей резьбы, закручивая / откручивая цилиндр (1) Вы можете плавно регулировать начало открывания / высоту открывания форточки. По часовой стрелке более раннее / более высокое открытие. Против часовой стрелки более позднее / низкое открытие. Один полный оборот соответствует приблизительно 0,5 С.
- Смажьте шток цилиндра и все подвижные части машинным маслом после сборки. Проверьте наличие смазки.

Зимнее хранение:

По окончании летнего сезона необходимо демонтировать Цилиндр (1) вашего автомата, во избежание его поломки. Перед обратным монтажом Цилиндра Весной проверьте, легко ли ходит шток. После монтажа не забудьте смазать его.